

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nuestros productos están fabricados en resina de poliéster con cargas minerales y un acabado en gel coat para la superficie que transfiere dureza, resistencia, impermeabilidad y salubridad gracias a su tratamiento antibacterias.


- Composición  
Resina de poliéster, cuarzo, dolomitas, carbonatos y aluminas.
- Recubrimiento exterior  
Gel coat con tratamiento antideslizante.
- Planimetría  
Platos de 3 cm de grosor con un desnivel de 1,5 cm.
- Peso  
40 Kg/M2
- Válvula  
OMP de 9 cm de diámetro con un caudal de 56 litros/ minuto.  
Va en caja aparte y está incluida en el precio.
- Presentación  
Cajas individuales de cartón con refuerzos de poliéster no expandido.
- Texturas  
3 texturas diferentes: liso, pizarra y piedra.

### TEXTURAS

- Lisa de clase C2 antideslizante.
- Pizarra, replica de pizarra natural, de clase C2 antideslizante.
- Piedra, a semejanza de roca, de clase C2 antideslizante.

### COLORES


- Básicos : Blanco
- RAL K7 CLASSIC:
  - Negro RAL 9011
  - Gris RAL 7037
  - Grafito RAL 7015
  - Naranja RAL 2004
  - Chocolate RAL 8017
  - Crema RAL 1015
  - Malva RAL 4008
- Cualquier color de la carta RAL K7 CLASSIC con un incremento de 50€ de PVP.



13 cm

13 cm

**Colores Estándar Disponibles**



Gris



Grafito




Naranja



Chocolate



Blanco



Crema



Malva



Negro

Incremento Fabricación Carta Ral K7: 50 € / P.V.P.



		LARGO														
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
ANCHO	70	183	199	215	232	249	265	282	299	315	340	357	374	389	414	459
	75	190	208	225	243	260	278	295	313	330	357	374	392	409	434	479
	80	197	215	233	252	276	288	307	325	344	370	389	407	425	450	495
	90	212	232	252	273	293	313	334	354	374	402	423	442	462	487	532
	100	227	249	270	293	315	337	359	380	404	434	455	477	499	524	569
	110	250	274	297	322	345	369	394	417	449	474	499	521	544	566	
	120					375	402	427	452	487	512	539	564	606	631	

\* Opción plato enmarcado con un incremento de 150 € PVP.



TESAMOL






13 cm

13 cm

**Colores Estándar Disponibles**



Gris



Grafito




Naranja



Chocolate



Blanco



Crema



Malva






Negro

Incremento Fabricación Carta Ral K7: 50 € / P.V.P.

		LARGO														
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
ANCHO	70	183	199	215	232	249	265	282	299	315	340	357	374	389	414	459
	75	190	208	225	243	260	278	295	313	330	357	374	392	409	434	479
	80	197	215	233	252	276	288	307	325	344	370	389	407	425	450	495
	90	212	232	252	273	293	313	334	354	374	402	423	442	462	487	532
	100	227	249	270	293	315	337	359	380	404	434	455	477	499	524	569
	110	250	274	297	322	345	369	394	417	449	474	499	521	544	566	
	120					375	402	427	452	487	512	539	564	606	631	

\* Opción plato enmarcado con un incremento de 150 € PVP.






13 cm

13 cm

**Colores Estándar Disponibles**



Gris



Grafito




Naranja



Chocolate



Blanco



Crema



Malva




Negro

Incremento Fabricación Carta Ral K7: 50 € / P.V.P.

		LARGO												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ANCHO	70	218	234	250	267	284	300	317	334	350	375	392	469	424
	75	225	243	260	278	295	313	330	348	365	392	409	427	444
	80	232	250	268	287	309	323	342	360	379	405	424	442	465
	90	257	267	287	308	326	348	369	389	409	437	458	477	497
	100	262	284	305	328	350	372	394	415	439	469	490	508	534

\* Opción plato enmarcado con un incremento de 150 € PVP.



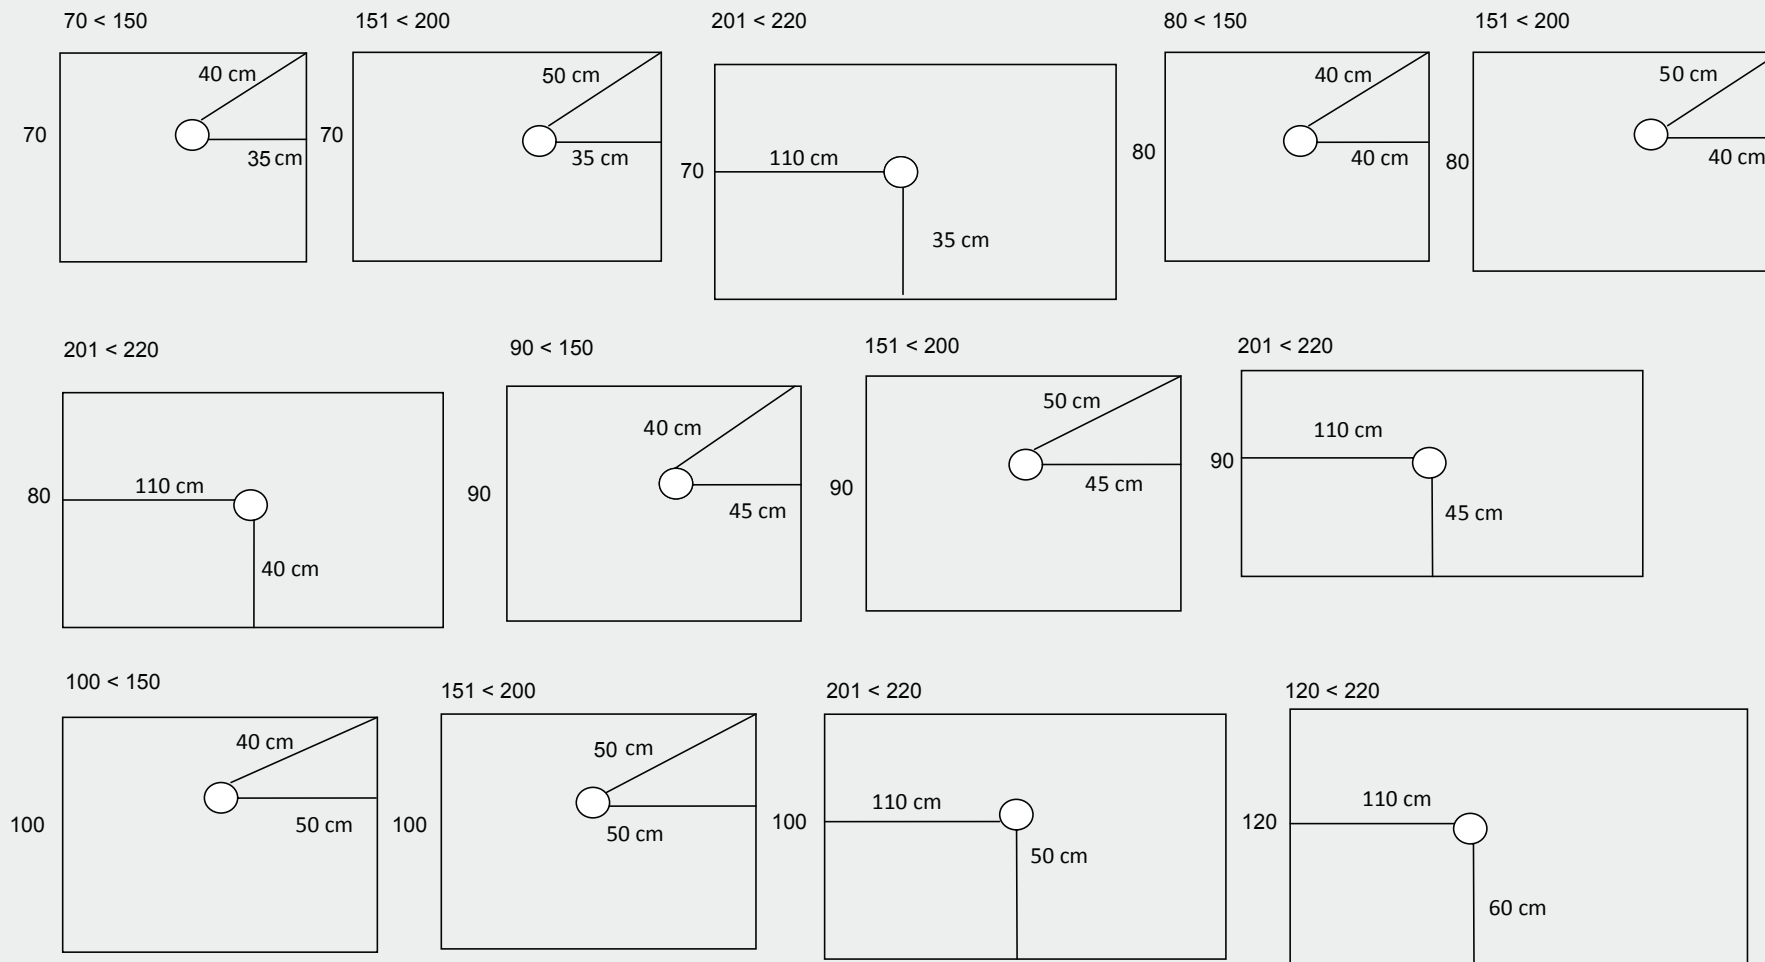






Los paneles de sustitución de 1 cm de grosor se presenta como la solución idónea para sustituir una bañera por un plato de ducha, sin necesidad de obra.

		LARGO						
		80	100	120	140	160	180	200
ANCHO	40	64	76	98	111	129	138	151
	50	75	95	115	135	156	174	180
	60	84	118	133	150	166	176	201
	70	95	134	147	165	178	193	212
	80	103	149	163	177	191	205	221
	90	119	161	177	192	203	218	235

\*Otras medidas consultar

\* Opción zócalo de 5 a 9 cm de altura a 0'50 € cm/ lineal




**Colores Estándar Disponibles**



Incremento Fabricación Carta Ral K7: 50 € / P.V.P.

		LARGO										
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ANCHO	70	262	278	294	311	328	344	361	378	394	419	436
	75	269	287	304	322	339	357	374	392	409	436	453
	80	276	294	312	331	355	367	386	404	423	449	468





**Colores Estándar Disponibles**



Incremento Fabricación Carta Ral K7: 50 € / P.V.P.

		LARGO										
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ANCHO	70	262	278	294	311	328	344	361	378	394	419	436
	75	269	287	304	322	339	357	374	392	409	436	453
	80	276	294	312	331	355	367	386	404	423	449	468

\* Opción plato enmarcado con un incremento de 150 € PVP.



MEDIDAS	PVP
61 X 46 cm	188,00 €
71 x 46 cm	213,00 €
81 x 46 cm	245,00 €
91 x 46 cm	274,00 €
101 x 46 cm	303,00 €
111 x 46 cm	338,00 €
121 x 46 cm	369,00 €
131 x 46 cm	397,00 €
141 x 46 cm	423,00 €
151 x 46 cm	453,00 €
161 x 46 cm	484,00 €
171 x 46 cm	516,00 €
181 x 46 cm	547,00 €
191 x 46 cm	582,00 €
201 x 46 cm	617,00 €

### OBSERVACIONES

- Todas las encimeras a medidas dentro de las estandarizadas, no tendrán incremento.

Ejemplo: encimera de 105x46 cm se aplicará el precio de 111x46 cm.

- El precio del copete trasero o lateral será de 0,50 € cm lineal PVP.

- El precio del faldón será de 0,70 €/cm lineal PVP.

- Las encimeras de doble seno llevarán un incremento de 90 € PVP.

- Las encimeras se fabricarán en blanco mate.

- Otras medidas especiales consultar.

- Otro colores RAL K7 Classic, consultar.


Encimeras de resina y cargas minerales, sin poros ni juntas que evita la aparición de moho y humedades resultando una superficie resistente y duradera.

Al tratarse de un material de masa uniforme, cualquier daño puede repararse fácilmente.

**5 AÑOS DE GARANTÍA**

\*Cota poza:

Ancho 42 x Fondo 28 x Profundidad 12 cm

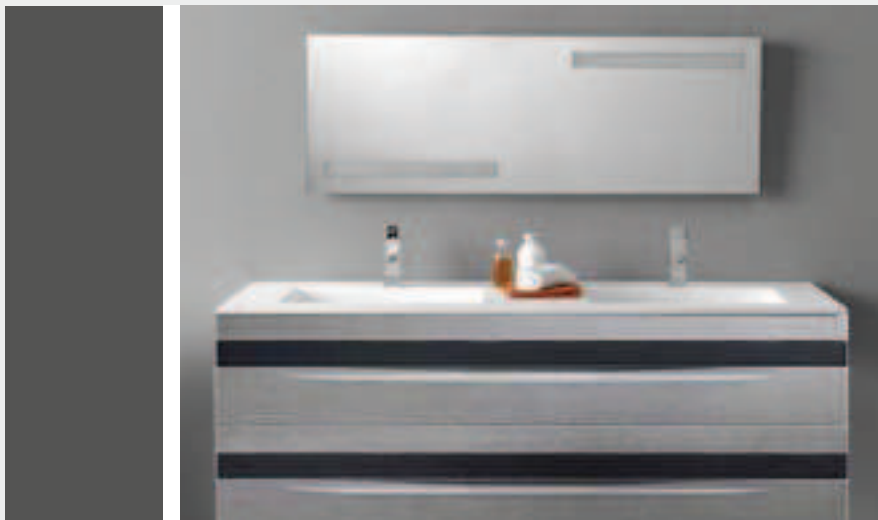

## PREGUNTAS FRECUENTES

### • **¿Se puede fabricar a medida?**

Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de +/- 0,7%, con ancho desde 70 a 120 cm y largo desde 70 a 220 cm.

### • **¿Se puede cortar?**

Sí, con una radial de disco de diamante.

### • **¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recepcionado?**

Debe dejarse en una superficie plana, con la cara vista hacia arriba, para evitar la deformación del mismo.

### • **¿Se puede reparar?**

Aunque son muy resistentes al impacto, existe un kit de reparación con las correspondientes condiciones de uso, que debe ser solicitado a Tesamol, cuyo precio es de 20 € neto ( IVA no incluido)

### • **¿Cómo se limpia el producto?**

Es recomendable la limpieza con agua y jabón neutro aplicado con una esponja, en ningún caso con productos o útiles abrasivos.

### • **¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos?**

Para el pegado y/o sellado de los productos, debe utilizarse masilla de poliuretano y/o silicona neutra.

## MANUAL COLOCACIÓN

### **Antes de instalar el plato debemos tener en cuenta que:**

- El plato desagua bien.
- No existan anomalías en el mismo.
- El plato ha estado en posición horizontal, en superficie plana, hasta su instalación.

### **Para la instalación del plato:**

- La base debe estar limpia, seca y perfectamente nivelada.
- La base debe ser de mortero con una pendiente de 1,5% hacia la evacuación.
- En la base hay que dejar un hueco para pasar las tuberías que van al desagüe.
- Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
- Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SICA FLEX) para asegurar su fijación.
- Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
- Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren
- Colocar la rejilla embellecedora y el tornillo de apriete

### **Montaje de sifón:**

- Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar que no existen fugas.
- Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

### **Limpieza:**

- Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
- Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro y para la cal, un producto antical